



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086-369-90/2019	Nº SICOMV 035611/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPERFILAGEM E REVESTIMENTO COM CBUQ NA RUA THEODOMIRO DE SOUZA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA	MUNICÍPIO / UF CHIAPETTARS
			BDI 1 21,46% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA									
1.1	Composição	COMP.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA						280.818,02
1.1.1	SINAPI	74209/1	SERVIÇOS PRELIMINARES E REPERFILAGEM TREGHO 1	VB	1,00	2.959,93	BDI 1	3.595,13	34.748,47
1.1.2	SINAPI	99814	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M2	2,88	375,22	BDI 1	455,74	3.595,13
1.1.3	SINAPI	72942	PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4.076,00	1,49	BDI 1	1,81	1.312,53
1.1.4	SINAPI	72942	LEMPZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2016	M2	707,50	1,73	BDI 1	2,10	7.377,56
1.1.5	Composição	COMP.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M3	21,23	668,25	BDI 1	809,23	1.485,75
1.1.6	SINAPI	93176	REPERFILAMENTO ASFALTICO CBUQ 3,00CM	M3	21,23	668,25	BDI 1	809,23	17.179,95
1.1.7	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.283,99	0,50	BDI 1	0,61	783,23
1.1.7	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	5.197,10	0,48	BDI 1	0,58	3.014,32
1.2	Composição	COMP.	REPERFILAGEM TREGHO 2						106.931,92
1.2.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.368,50	1,73	BDI 1	2,10	7.073,85
1.2.2	SINAPI	93176	REPERFILAMENTO ASFALTICO CBUQ 3,00CM	M3	101,06	668,25	BDI 1	809,23	81.780,78
1.2.3	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	6.112,11	0,50	BDI 1	0,61	3.728,39
1.2.4	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	24.739,49	0,48	BDI 1	0,58	14.348,90
1.3	Composição	COMP.	REVESTIMENTOS TREGHOS 1 E 2, E SERVIÇOS FINAIS						108.837,63
1.3.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.800,00	1,73	BDI 1	2,10	5.880,00
1.3.2	SINAPI	72942	REVESTIMENTO ASFALTICO CBUQ 3,00CM	M3	84,00	826,62	BDI 1	1.004,01	84.336,84
1.3.3	Composição	COMP.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00	2.959,93	BDI 1	3.595,13	3.595,13
1.3.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.080,32	0,50	BDI 1	0,61	3.099,00
1.3.5	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	20.563,20	0,48	BDI 1	0,58	11.926,66

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO 1068.369-80/2019	Nº SICONV 035611/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO REPERFILAGEM E REVESTIMENTO COM CBUQ NA RUA THEODOMIRO DE SOUZA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA	MUNICÍPIO / UF CHIAPETTARS
			BDI 1 21,46%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA									
									250.518,02

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contapartida; OU - 100% Outros.

CHIAPETTARS
Local

terça-feira, 12 de maio de 2020


Responsável Técnico
Nome: BRUNA MORO DRUZIAN
CREA/CAU: RS215191
ART/RRT: 10700375

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTARS
Bruna Moro Druzian
Engenheira Civil
CREA nº RS 215191

RECURSO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 1068.369-80/2019 Nº SICOMV 035611/2019 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL APELIDO EMPREENDIMENTO REPERFILAGEM E REVESTIMENTO COM CBUQ NA RUA THEODOMIRO DE SOUZA REPERFILAGEM E REVESTIMENTO COM CBUQ NA RUA THEODOMIRO DE SOUZA Nº PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CHIAPETTA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO THEODOMIRO DE SOUZA	250.518,02	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E REPERFILAG	34.748,47	13,87%											
1.2.	REPERFILAGEM TRECHO 2	106.931,92	100,00%											
1.3.	REVESTIMENTOS TRECHOS 1 E 2, E SERV	108.837,63	% Período:											
Total:		R\$ 250.518,02	% Período:											

Período:	Repasso:	Contapartida:	Oitros:
%:	13,87%	42,88%	43,45%
Repasso:	33.116,17	101.908,82	103.725,01
Contapartida:	1.632,30	5.023,10	5.112,62
Oitros:			
Investimento:	34.748,47	106.931,92	108.837,63
%:	13,87%	56,55%	100,00%
Repasso:	33.116,17	135.024,99	238.750,00
Contapartida:	1.632,30	6.656,40	11.768,02
Oitros:			
Investimento:	34.748,47	141.680,39	250.518,02

Local CHIAPETTA/RS

terça-feira, 12 de maio de 2020

Assinatura: 
Nome: BRUNA MORO DRUZIAN
CREA/CAU: RS215191
ART/RRTI: 10700375

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA/RS
Bruna Moro Druzian
Engenheira Civil
CREA nº RS 215191

Nº OPERAÇÃO
1068.369-80/2019

Nº SICONV
035611/2019

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REPERFILAGEM E REVESTIMENTO COM CBUQ NA RUA THEODOMIRO DE SOUZA / PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

30,00%
2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,46%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CHIAPETTA/RS

Local

terça-feira, 12 de maio de 2020

Data


Responsável Técnico

Nome: BRUNA MORO DRUZIAN

CREA/CAU: RS215191

ART/RRT: 10700375

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA-RS

Bruna Moro Druzian

Engenheira Civil
CREA nº RS 215191

COMPOSIÇÕES

DATA BASE: 10/2019


COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	01	BINDER 3CM				
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF 11/2014	M3		660,42	666,25
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHP	0,0552	237,91	240,91
SINAPI	72963	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER	CHI	0,1129	96,10	99,10
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	T	2,5548	219,15	219,47
		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	H	1,3453	15,98	18,00
SINAPI	91386		CHP	0,0552	150,77	153,19
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF 11/2016	CHP	0,0799	134,84	137,06
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF 11/2016	CHI	0,0883	49,51	51,73
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF 02/2017	CHI	0,1113	36,10	39,35
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF 03/2017	CHP	0,0569	118,37	121,62
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017	CHP	0,0416	126,61	128,83
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017	CHI	0,2947	53,02	55,24

COMPOSIÇÃO	02	CAPA CBUQ 3CM				
SINAPI	72962	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	M3		818,75	826,62
		VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF 11/2014	T	2,5548	266,11	266,43
SINAPI	5835		CHP	0,0773	237,91	240,91
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHI	0,1581	96,10	99,10
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8834	15,98	18,00
		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0773	150,77	153,19
SINAPI	91386		CHP	0,1118	134,84	137,06
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF 11/2016	CHP	0,1236	49,51	51,73
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF 11/2016	CHI	0,1785	36,10	39,35
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF 02/2017	CHI	0,0569	118,37	121,62
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF 03/2017	CHP	0,0582	126,61	128,83
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017	CHP	0,4126	53,02	55,24
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017	CHI			

COMPOSIÇÃO	03	MOBILIZAÇÃO				
COTAÇÃO	VIBRO	TRANSPORTE DE VIBROACABADORA EM PRANCHA - E9665 10/2019 ONERADO	UN		2.951,47	2.959,93
COTAÇÃO	TPNEUS	TRANSPORTE DE TRATOR DE PNEUS EM PRANCHA - E9665 10/2019 ONERADO	CHP	3,4	207,33	207,33
COTAÇÃO	TANDEM	TRANSPORTE DE ROLO TANDEM EM PRANCHA - E9665 10/2019 ONERADO	CHP	3,4	207,33	207,33
COTAÇÃO	ROLO	TRANSPORTE DE ROLO PNEUS EM PRANCHA - E9665 10/2019 ONERADO	CHP	3,4	207,33	207,33
		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHP	3,4	207,33	207,33
SINAPI	91387		CHI	1,7	38,95	41,37
		ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	1,7	38,58	41,14
SINAPI	91486		CHI			

COMPOSIÇÃO	04	DESMOBILIZAÇÃO				
COTAÇÃO	VIBRO	TRANSPORTE DE VIBROACABADORA EM PRANCHA - E9665 10/2019 ONERADO	UN		2.951,47	2.959,93
COTAÇÃO	TPNEUS	TRANSPORTE DE TRATOR DE PNEUS EM PRANCHA - E9665 10/2019 ONERADO	CHP	3,4	207,33	207,33
COTAÇÃO	TANDEM	TRANSPORTE DE ROLO TANDEM EM PRANCHA - E9665 10/2019 ONERADO	CHP	3,4	207,33	207,33
COTAÇÃO	ROLO	TRANSPORTE DE ROLO PNEUS EM PRANCHA - E9665 10/2019 ONERADO	CHP	3,4	207,33	207,33
		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHP	3,4	207,33	207,33
SINAPI	91387		CHI	1,7	38,95	41,37
		ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	1,7	38,58	41,14
SINAPI	91486		CHI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA-RS
Bruna Moro Druzian
 Engenheira Civil
 CREA nº RS 215191

Responsável Técnico: 
 BRUNNA MORO DRUZIAN
 CREA/CAU: RS215191


30/04/2020

Data

DMT – DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

Google Maps de Coronel Barros, Coronel Barros - RS a Chiapetta, Chiapetta - RS

De carro 102 km, 1 h 26 min

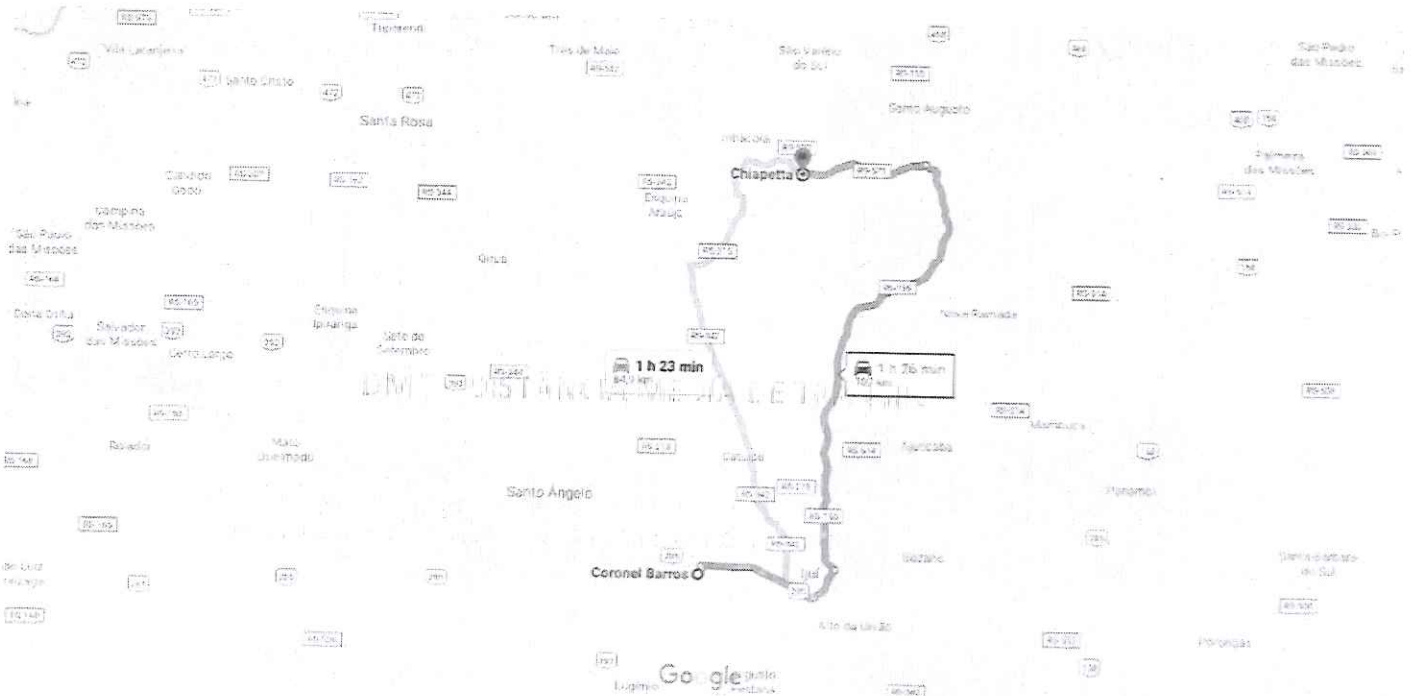

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ
RUA THEODOMIRO DE SOUZA
ROTA ENTRE O LOCAL DA OBRA E A USINA DE C.B.U.Q.
TOTAL: 102KM


CHIAPETTA, 23 DE MARÇO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA-RS
Bruna Moro Druzian
Engenheira Civil
CREA nº RS 215191

Prefeito
Eder Luis Both

Bruna Moro Druzian
Engenheira Civil
CREA: RS 215191

DMT – DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

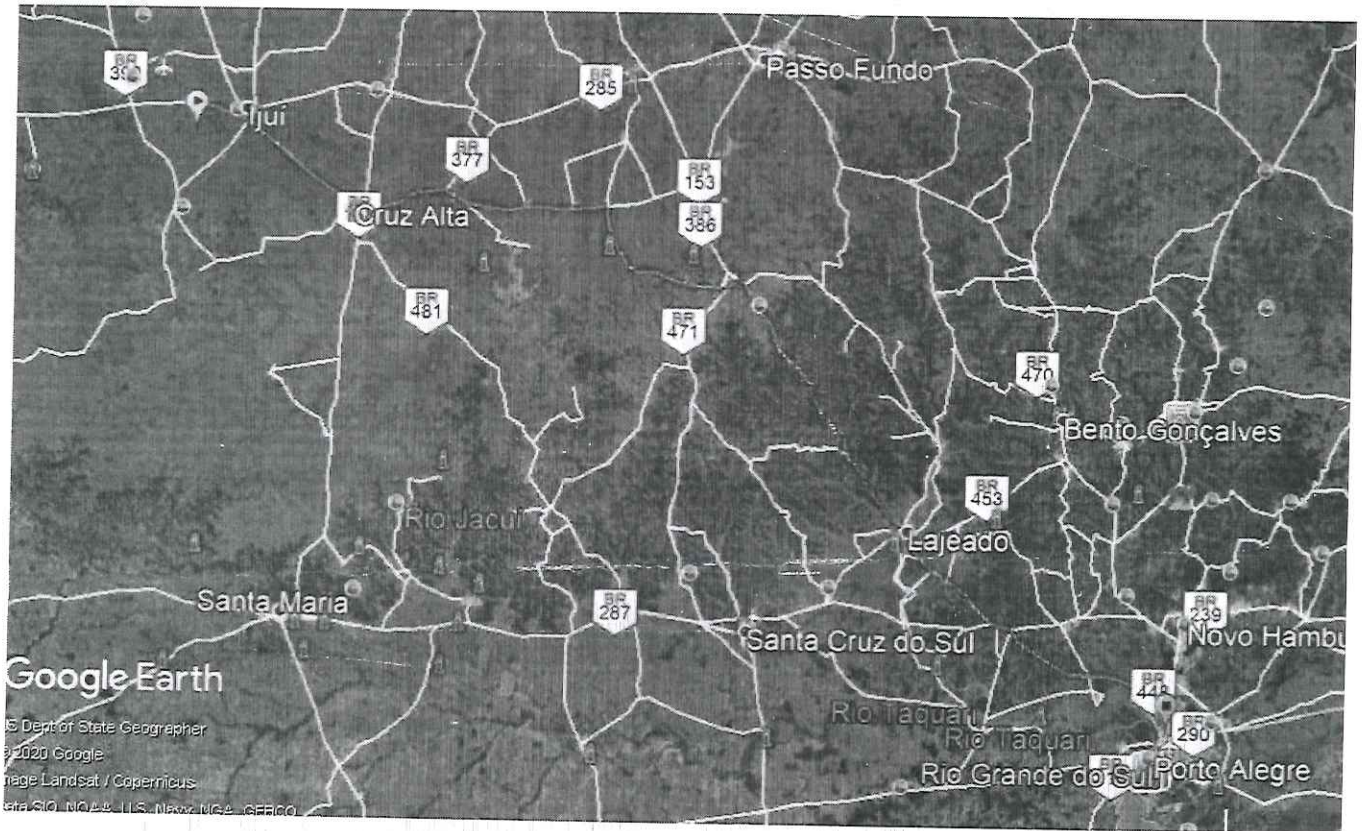

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ

RUA THEODOMIRO DE SOUZA

ROTA ENTRE A REFINARIA E A USINA DE C.B.U.Q.

TOTAL: 420KM

CHIAPETTA, 23 DE MARÇO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA-RS
Bruna Moro Druzian
Engenheira Civil
CREA nº RS 215191

Prefeito
Eder Luis Both

Bruna Moro Druzian
Engenheira Civil
CREA: RS 215191

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO CONFORME SINAPI/RS

Declaro para os devidos fins que o percentual de encargos sociais utilizados para o orçamento da obra de Reperfilagem e Revestimento asfáltico em trecho da Rua Theodomiro de Souza no município de Chiapetta/RS, de acordo com tabela SINAPI utilizada, são de 112,66% (hora) e 70,28% (mês), conforme composição discriminada abaixo:

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	Não incide	17,94%	Não incide
B2	Feridos	4,25%	Não incide	4,25%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença maternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,11%	6,25%	8,11%	6,25%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,49%	16,02%	44,49%	16,02%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,72%	3,64%	4,72%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,77%	3,67%	4,77%	3,67%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	4,58%	3,53%	4,58%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	14,58%	11,24%	14,58%	11,24%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,47%	2,69%	16,37%	5,90%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	7,87%	3,00%	16,79%	6,22%
TOTAL (A+B+C+D)		83,74%	47,06%	112,66%	70,28%

Fonte: Informação Das de Clave - SINAPI

CHIAPETTA/RS, 13 DE ABRIL DE 2020.



Bruna Moro Druzian
Engenheira Civil
CREA: RS 215191

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA-RS
Bruna Moro Druzian
Engenheira Civil
CREA nº RS 215191